

INIVADO[®]
drzwi

ART-SERVICE
OKNA DRZWI BRAMY

Drzwi wejściowe

Klimatyczne



Przeznaczone w budownictwie:

- » drzwi wewnętrzne lokalowe - przylgowe
- » drzwi wejściowe wewnętrzne lokalowe - przylgowe

Drzwi z podwójną ramą stabilizującą, od wewnętrznej strony wzmocniona pionowymi elementami LVL z wypełnieniem z płyty wiórowej trójwarstwowej, o izolacji akustycznej 37 db z opcją HDF z wkładką aluminiową (przeznaczonych do części o silnych odchyleniach temperatur i wilgotności).

Specyfikacja techniczna skrzydła

Grubość skrzydła: ok. 40 mm

Rama: Elementy pionowe (1szt na stronę ramy) o przekroju 33x31 mm i skrajne poziome (1szt u góry o przekroju 33x31 mm + 1szt na dole ramy 33x28). Dodatkowo element poziomy dolny ramy wzmocniony jest na całej długości, elementem o przekroju 36x33. Dodatkowa stabilizacja wewnętrzna z dwóch pionowych elementów LVL (1 szt na stronę) o przekroju 40x33 mm.

Wypełnienie: Płyta wiórowa – specjalna konstrukcja INVADO

Wierzchnia warstwa: HDF 3 mm / 4,5 mm z wkładką aluminiową

Powierzchnia: folia dekoracyjna, laminat CPL, CLPL lub HPL

Wykończenie krawędzi: krawędź "Soft" lub ostra krawędź

Wymiary skrzydła (standard):

Szerokość: 744-944 [mm]

Wysokość: 2040 [mm]

Zamek: w standardzie SAG1 7465W0 (Dormass 55)

Zawias: Simonswerk V0026, alternatywnie ANUBA PR315-FT-GB-NI

Uszczelka opadająca: Athmer Schall-EX

Specyfikacja techniczna ościeżnicy

Ościeżnica: Regulowana

Zawiasy: Simonswerk 4400 WF, alternatywnie ANUBA PR315 SM-RT-BT-NI

Blacha zaczepowa: Standardowa blacha INVADO z plastikowym koszykiem, wzmocniona dodatkową kontrblachą

Kieszień do zawiasów: Standardowa kieszień INVADO z dodatkowym otworem pod kotwienie w murze

Parametry dodatkowe:

Akustyka: 37dB wg PN-EN ISO 10140-2:2021

Klasa klimatyczna: II / HDF z wkładką aluminiową klasa III

Klasyfikacja: b / HDF z wkładką aluminiową klasa c wg EN 1121:2000

Klasa 2 wg EN 12219:2002

Drzwi wejściowe

Klimatyczne




Uszczelka opadająca



Simonswerk V0026+ Simonswerk 4400 WF


Klimatyczne

Klasa klimatyczna II (b) –
dopuszczalna różnica temp. po obu
stronach skrzydła: 10° C

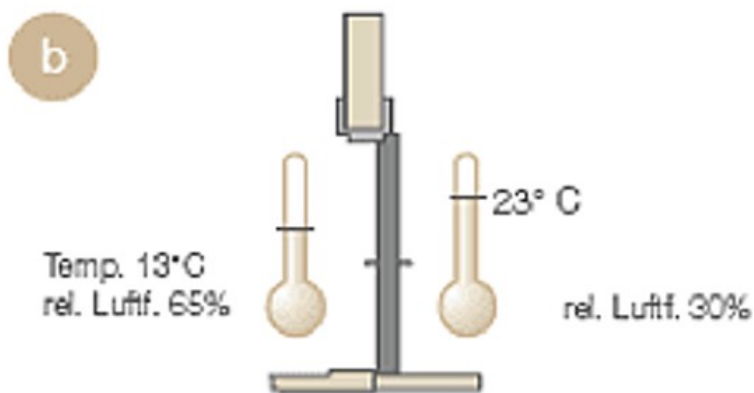

Z HDF grubości 3 mm

Klasa klimatyczna III (c) –
dopuszczalna różnica temp. po obu
stronach skrzydła: 20° C

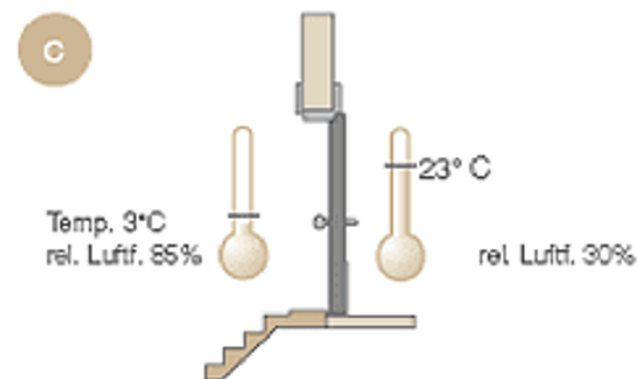

Z HDF z wkładką aluminiową grubości 4,5 mm

cena skrzydeł KK2:

netto / brutto
LAMINOLACK 1104,00 / **1356,69**

cena skrzydeł KK3:

netto / brutto
LAMINOLACK 1374,00 / **1690,02**

Cena ościeżnicy do w/w skrzydeł:


CENA danego zakresu ORS1/ORS8 netto / brutto
+90,00 / 110,70

Od powyższych cen obowiązuje standardowy rabat handlowy

Pełna dostępna kolorystyka grupy oklein Laminolack:


LAMINOLACK ●●●●○

Klasa pokrycia LAMINOLACK: wysokiej jakości okleina polipropylenowa charakteryzuje się doskonałymi właściwościami wytrzymałościowymi.

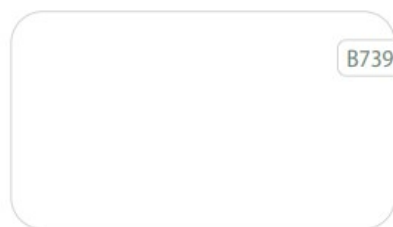

biały mat


B739

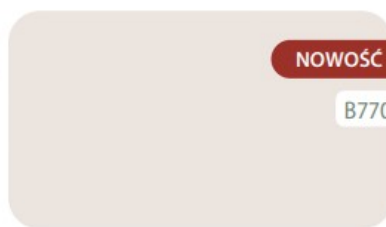

kaszmir mat

NOWOŚĆ

B770

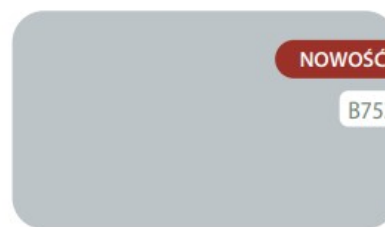

jasnoszary mat

NOWOŚĆ

B753



zielony mat

NOWOŚĆ

B769



grafit mat

B741



czarny mat

B726



dąb narbonne

B743



dąb flagstaff

B744



dąb catania

B742

*