

DRZWI WEWNĘTRZNE

**PALAZZO**




profil ramiaka skrzydła



WERSJA	W00
BIAŁY RAL 9003	1770/2177,10
CZARNY RAL 9005	1970/2423,10

- **solidna konstrukcja** z drewnianej ramy
- **unikalne** wzornictwo
- system **przylgowy** lub **beprzylgowy**
- **3 warstwowy system malowania** - trwałość koloru na wiele lat
- **bogata kolorystyka** - w standardzie biały, szary mat i beż mat  
opcjonalnie kolor czarny
- **regulowany zawias TYP K** dla drzwi przylgowych lub **regulowany zawias typ DUO** dla drzwi beprzylgowych

**OŚCIEŻNICE**

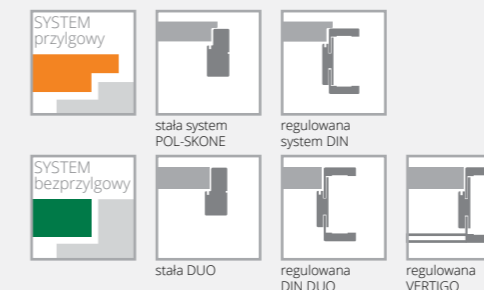

**KOLORYSTYKA**



**WYPOSAŻENIE**

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	rozmiar „100” <b>40/49,20</b>
zawiasy: typ K - do ościeżnicy system DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)	system REVES <b>220/270,60</b>
brak możliwości zastosowania samozamykacza	skrót rekuperacyjny bez dopłaty
	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” <b>35/43,05</b>
	typ K dla szer. „60”-„80” <b>35/43,05</b>
	kryty DUO dla szer. „60”-„70” <b>110/135,30</b>
	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.) <b>20/24,60</b>
	podcięcie wentylacyjne <b>35/43,05</b>
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) <b>20/24,60</b>
	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. beprzylgowy) bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm <b>+10%</b>